



NOWOCZESNE
ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

**KATALOG MASZYN
MASZYNY DO PRODUKCJI
DREWNA KOMINKOWEGO**

Amix[®]



NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Firma Amix powstała w 2004 r. jest prywatnym przedsiębiorstwem, siedziba znajduje się w miejscowości Pierzyny Małe w powiecie pajęczańskim, woj. łódzkie.

Przez pierwszy okres działalności firmy zajmowaliśmy się obróbką skrawaniem. Wraz z upływem lat i dużym zainteresowaniem klientów, Amix poszerzył swoją działalność o produkcję maszyn do obróbki drewna. Dzięki naszemu doświadczeniu, a także konkurencyjności i stabilności zdobyliśmy zaufanie wielu nowych klientów na terenie kraju i za granicą.

Amix to własne, oryginalne i nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne.

Prace nad nowymi prototypami maszyn prowadzą wykwalifikowani pracownicy. Mimo iż firma posiada szeroki zakres produkowanych maszyn cały czas trwają prace nad wprowadzaniem nowych urządzeń. Rozmowy z klientami o ich potrzebach nasuwają nowe pomysły nad udoskonaleniem i automatyzacją maszyn w przemyśle drzewnym.

Oferujemy doradztwo techniczne, przygotowanie projektu technologicznego, który spełni indywidualne wymagania – oczekiwana klienta w zakresie konkretnych potrzeb zamawiającego.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Mamy nadzieję, że sprostą ona Państwa oczekiwaniom i staniecie się naszymi kolejnymi Klientami.

○ FIRMIE





Amix®

Pilarko- łuparka ŁP-450E

Łuparka do produkcji drewna kominkowego przecina drewno o maksymalnej średnicy do 45 cm i rozłupuje na 2, 4, 6 części. Elementem tnącym pilarki jest piła łańcuchowa napędzana silnikiem hydraulicznym.

Nóż łupiący ma regulowaną wysokość uzależnioną od grubości łupanego drewna. Maszyna posiada również automatyczny docisk drewna przed piłą. Automatyczne odsunięcie płyty oporowej oraz półkę podtrzymującą. Przenośnik rozłupanego drewna o długości 3 m.



Dane techniczne:	
długość maszyny (do transportu)	2700 mm
szerokość maszyny (do transportu)	1640 mm
wysokość maszyny (do transportu)	2180 mm
długość maszyny (do pracy)	6100 mm
szerokość maszyny (do pracy)	1740 mm
wysokość maszyny (do pracy)	1800 mm
waga	1220 kg
moc silnika napędu hydraulicznego	7,5 kW
moc napędu przenośnika	0,37 kW
podajnik kłody długość	2,45 m
przenośnik odbierający	3,3 m
Parametry:	
średnica ciętych polan	10-45 cm
długość ciętych polan	20-50 cm
czas cyklu łupania	5 sek.
siła łupania	9 ton
zasilanie	400 V
wydajność maszyny	3-5 mp/godz.



Pilarko- łuparka ŁP-450

Łuparka do produkcji drewna kominkowego przecina drewno o maksymalnej średnicy do 45 cm i rozłupuje na 2, 4, 6 lub 8 części. Elementem tnącym pilarki jest piła łańcuchowa napędzana silnikiem hydraulicznym.

Nóż łupiący ma regulowaną wysokość uzależnioną od grubości łupanego drewna. Maszyna posiada również automatyczny docisk drewna przed piłą. Automatyczne odsunięcie płyty oporowej oraz półkę podtrzymującą. Przenośnik rozłupanego drewna o długości 3,3 m.

Wyposażenie opcjonalne:

- podajnik PPW 3



Dane techniczne:	
długość maszyny	6840 mm
szerokość maszyny	1170 mm
wysokość maszyny	2200 mm
waga	1350 kg
moc silnika napędu hydrauliki	11 kW
moc napędu przenośnika	0,37 kW
podajnik kłody długość	2,5 m.
przenośnik odbierający	3,3 m
prędkość cięcia regulowana potencjometrem	
automatyczny docisk kłody podczas cięcia	
hydraulicznie regulowana wysokość noża łupiącego	
odsunięcie płyty oporowej podczas cięcia	
półka podtrzymująca	
Parametry:	
średnica ciętych polan	10-45 cm
długość ciętych polan	20-55 cm
czas cyklu łupania	6 sek.
siła łupania	9 ton (15 ton opcja)
zasilanie	400 V
wydajność maszyny	3-8 mp/godz.



Amix

Pilarko - łuparka ŁP-450M

Łuparka do produkcji drewna kominkowego przecina drewno o maksymalnej średnicy do 45 cm za pomocą piły łańcuchowej i rozłupuje na 2, 4, 6 lub 8 części. Nóż łupiący ma regulowaną wysokość zależnie od grubości łupanego drewna. Maszyna posiada również automatyczny docisk drewna przed piłą. Automatyczne odsunięcie płyty oporowej oraz półkę podtrzymującą. Przenośnik rozłupanego drewna o długości 3 m. skrętny

Wyposażenie opcjonalne:

- Przedłużenie przenośnika odbiorczego 1 m.
- Nóż łupiący 6 części
- Nóż łupiący 8 części
- Chłodnica oleju

Wymiary gabarytowe:	
długość	5800mm
szerokość	1860 mm,
wysokość	2470 mm,
Ciężar	2200 kg,
Moc silnika napędu hydrauliki	silnik diesel 49KM LOMBARDINI
Napęd łańcucha tnącego	hydrauliczny
Podajnik kłody	dłg.3.5m
Przenośnik odbierający	3m (składany)
Automatyczny docisk kłody podczas cięcia	
Hydraulicznie reg. wysokość noża łupiącego	
Odsunięcie płyty oporowej podczas cięcia	
Półka podtrzymująca	
Nóż łupiący w 2-4 części	
Parametry:	
Średnica ciętych polan	10-45 cm
Długość ciętych polan	25-55cm
Czas cyklu łupania	6 sek.
Siła łupania	15 ton



Amix

Pilarko-łuparka ŁP 450S

Dane techniczne:	
długość maszyny	6500 mm
szerokość maszyny	2000 mm
wysokość maszyny	2120 mm
waga	2200 kg
moc silnika napędu hydraulicznego	15 kW
moc napędu przenośnika	0.55kW
podajnik kłody długość	1.75m
przenośnik odbierający	4m
prędkość cięcia regulowana potencjometrem	
automatyczny docisk kłody podczas cięcia	
hydraulicznie regulowana wysokość noża łupiącego	
odsunięcie płyty oporowej podczas cięcia	
półka podtrzymująca	
Parametry:	
średnica ciętych polan	10-45 cm
długość ciętych polan	20-50 cm
czas cyklu łupania	6 sek.
siła łupania	22 tony
zasilanie	400 V
wydajność maszyny	4-10 mp/godz

Łuparka do produkcji drewna kominkowego przecina drewno o maksymalnej średnicy do 45 cm i rozłupuje na 2, 4, 6 lub 8 części bez konieczności wymiany noża. Elementem tnącym pilarki jest piła łańcuchowa napędzana silnikiem hydraulicznym.

Nóż łupiący ma regulowaną wysokość zależnie od grubości łupanego drewna. Maszyna posiada również automatyczny docisk drewna przed piłą. Automatyczne odsunięcie płyty oporowej oraz półkę podtrzymującą. Przenośnik rozłupanego drewna o długości 4 m.



Amix®

Pilarko-łuparka ŁP 450SP

Łuparka do produkcji drewna kominkowego przecina drewno o maksymalnej średnicy do 45 cm i rozłupuje na 2, 4, 6, 8 lub 16 części bez konieczności wymiany noża. Elementem tnącym pilarki jest piła tarczowa o średnicy 1100 mm napędzana silnikiem elektrycznym.

Nóż łupiący ma regulowaną wysokość zależnie od grubości łupanego drewna. Maszyna posiada również automatyczny docisk drewna przed piłą. Automatyczne odsunięcie płyty oporowej oraz półkę podtrzymującą. Przenośnik rozłupanego drewna o długości 4 m.

Wyposażenie opcjonalne:

- podajnik poprzeczno-wzdłużny łańcuchowo-rolkowy (4 łańcuchy) dł. 3.0 m, szer. 2.5 m
- przenośnik odbiorczy 5 m

Dane techniczne:	
długość maszyny	6500 mm
szerokość maszyny	2350 mm
wysokość maszyny	2170 mm
waga	2500 kg
moc silnika napędu hydrauliki	15 kW
moc silnika napędu piły tarczowej	15 kW
moc napędu przenośnika	0.55 kW
podajnik kłody długość	1.75 m
przenośnik odbierający	4 m
prędkość cięcia regulowana potencjometrem	
automatyczny docisk kłody podczas cięcia	
hydraulicznie regulowana wysokość noża łupiącego	
odsunięcie płyty oporowej podczas cięcia	
półka podtrzymująca	
Parametry:	
średnica ciętych polan	10-45 cm
długość ciętych polan	20-50 cm
czas cyklu łupania	6 sek.
siła łupania	22 tony
zasilanie	400 V
wydajność maszyny	4-10 mp/godz.



Łuparka automatyczna do rozpałki ŁPR-250

Dane techniczne:	
długość	3150 mm
szerokość	1400 mm
wysokość	1500 mm
max średnica łupanych kłocków	25 cm
długość łupanych kłocków	20-23 cm
ciśnienie max agregatu	200 bar
nacisk tłoka rozłupującego	9 ton
waga maszyny	670 kg
silnik elek. napędu agregatu hydraulicznego	7.5 kW
silnik elektryczny napędu taśmy podajnika	0,37 kW
napięcie zasilania maszyny	400 V
regulacja grubości łupanej rozpałki	
wydajność maszyny	1-2 mp/godz.

Łuparka ŁPR-250 służy do przygotowania miękkiego drewna na rozpałkę. Łupane drewno może być okrągłe lub w postaci kantówki. Przenośnik taśmowy podaje je do komory łupania gdzie za pomocą noża w kształcie V zostaje rozłupane na drobne kawałki i podawane dalej do rynny służącej do pakowania w worki.





Amix®

Łuparka pozioma ŁP-30

Łuparka pozioma ŁP-30 przeznaczona jest do łupania grubych pni o długości do 1.3 m i średnicy 0.8 m. Łuparka rozłupuje na 2, 4 lub 6 części.

Maszyna umożliwia:

- hydrauliczną regulację wysokości noża łupiącego
- załadunek drewna za pomocą widel załadowniczych
- regulację skoku tłoka łuparki

Dane techniczne:	
długość	415 cm
szerokość	180 cm
wysokość	120 cm
max. średnica łupanego pnia	80 cm
max. długość łupanego pnia	130 cm
ciśnienie max agregatu	200 bar
nacisk tłoka rozłupującego	30 ton
waga maszyny	1650 kg
moc silnika elektrycznego	15 kW, 18.5 kW
napięcie zasilania maszyny	400 V



Amix

Łuparka ŁP-50

Parametry użytkowe:	
Max. średnica łupanego pnia	80 cm
Max. długość łupanego pnia	260 cm
Ciśnienie max. układu	23 MPa
Nacisk tłoka rozłupującego	50 ton
Moc silnika elektrycznego	18,5 kW
Napięcie sieci zasilającej	3x400 V
Wymiary gabarytowe:	
Długość	6550 mm
Szerokość	1250 mm
Wysokość	1550 mm
Masa maszyny	2330 kg

Łuparka ŁP-50M do produkcji drewna kominkowego rozłupuje drewno o średnicy do 80 cm i maksymalnej długości 260 cm na 2,4 lub 6 części z siłą nacisku 50 Ton. Wysokość noża regulowana hydraulicznie zależnie od grubości łupanego drewna.

Dodatkowe wyposażenie:

- Pilot do sterowania zdalnego
- Nóż łupiący na 6 części
- Chłodnica oleju



Amix

Łuparka ŁP-50M

Łuparka ŁP-50M do produkcji drewna kominkowego rozłupuje drewno o średnicy do 80 cm i maksymalnej długości 260 cm na 2,4 lub 6 części z siłą nacisku 50 Ton. Wysokość noża regulowana hydraulicznie zależnie od grubości łupanego drewna. Napęd maszyny jest uzyskiwany poprzez podpięcie jej do traktora poprzez mechanizm WOM, co w połączeniu osią jezdną umożliwia pracę maszyny w terenie.

Dodatkowe wyposażenie:

- Pilot do sterowania zdalnego
- Nóż łupiący na 6 części
- Chłodnica oleju

Parametry użytkowe:	
Max. średnica łupanego pnia	80 cm
Max. długość łupanego pnia	260 cm
Ciśnienie max. układu	23 MPa
Nacisk tłoka rozłupującego	50 ton
Napęd	WOM
Wymiary gabarytowe:	
Długość	7800 mm
Szerokość	1890 mm
Wysokość	1550 mm
Masa maszyny	2300 kg




Amix

Owijarka OWD-2

Dane techniczne:	
długość	215 cm
szerokość	275 cm
wysokość	255 cm
ciśnienie max. agregatu	150 bar
waga maszyny	600 kg
pojemność kosza na drewno	1.6 m ³
silnik elek. napędu agregatu hydraulicznego	2.2 kW/1420 obr./min.

Owijarka przeznaczona jest do pakowania drewna kominkowego o maksymalnej długości 50 cm w stopy przeznaczone do dalszego przechowywania, sezonowania lub suszenia.



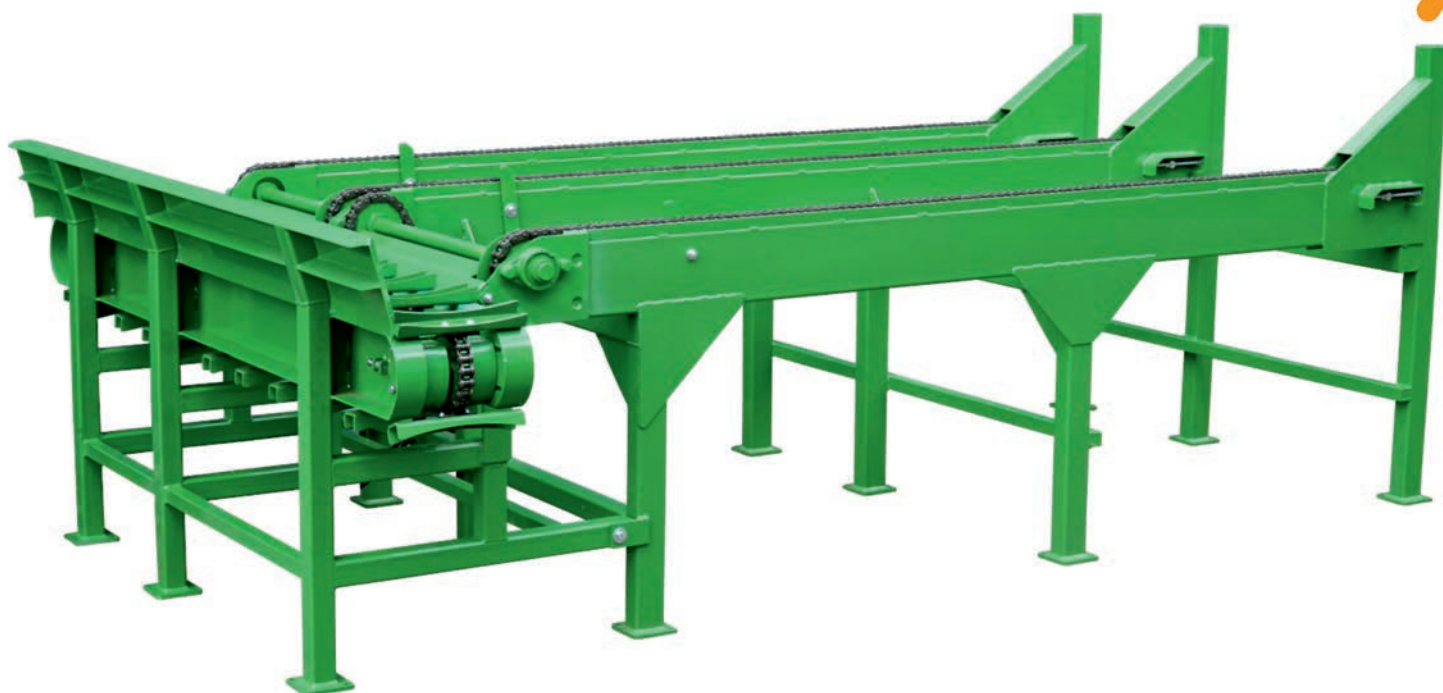

Amix

Podajniki do łuparek PPW-3

Podajnik typ PPW-3 przeznaczony jest do magazynowania większej ilości drewna i podawania go po jednej sztuce do dalszej obróbki. Jest doskonałym rozwiązaniem jako uzupełnienie linii produkcyjnej.





Podajniki do łuparek PPW-4


Podajnik typ PPW-4 przeznaczony jest do magazynowania większej ilości drewna i podawania go po jednej sztuce do dalszej obróbki. Jest doskonałym rozwiązaniem jako uzupełnienie linii produkcyjnej.



Podajnik do łuparek PPW-3R



Podajnik do łuparek PPW-4R

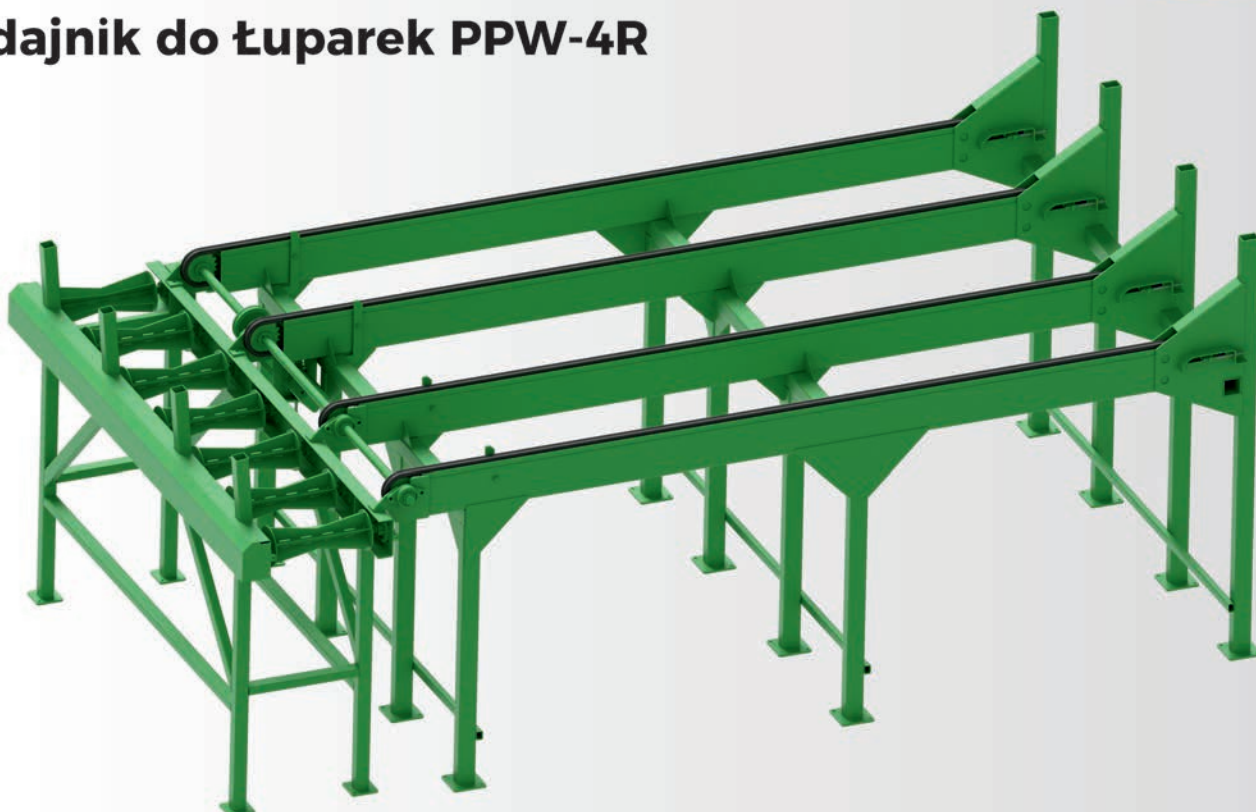

Podajnik do łuparek PPWS-3R



Podajnik do łuparek PPWS-4R



Miejsce na Twoje Notatki

A series of horizontal dotted lines for taking notes, spanning most of the page width.



**PBF Forest e.u.**

A-3508 Paudorf, Gewerbestrasse nr 12
tel: +436766722848
e-mail: pbfforest@gmail.com

**Rakennus Luoma Oy**

Korventie 64, 62950 Paalijärvi, Finland
e-mail: toni.luoma@rakennusluoma.fi
tel. +358 (0) 407 096 700
e-mail: artur.wilczynski@rakennusluoma.fi
tel. +358 (0) 442 705 017

**Ets NAJAC**

Maériel forestier et de déneigement
Rozières 46 270 CUZAC-FRANCE
tel: 05 65 11 07 37, tel: 06 10 77 75 05
e-mail: contact@ets-najac.fr
http://ets-najac.fr/

**UAB "Zenipa"**

Įmonės kodas 181354118
PVM mokėtojo kodas LT813541113
Vadovas: Paulius Nižauskas, direktorius
Adresas: Maciuliškio g.15 VILNIUS
telefonas: +370 612 94 479, +370 61877770
el. pašto adresas: info@zenipa.lt
www.zenipa.lt

**KP - Maschinenhandel GmbH & Co.KG**

Gewerbegebiet Süd
Im Dorfe 60
29410 Salzwedel OT Dambeck
tel: 039035-973986, fax: 039035-979992
e-mail: info@kp-forsttechnik.de
http://www.kp-forsttechnik.de/

**Rakennus Luoma Oy**

e-mail: mari.luoma@rakennusluoma.fi
tel. +358 (0) 45 264 4606
e-mail: artur.wilczynski@rakennusluoma.fi
tel. +358 (0) 442 705 017

Niro Stahl Impex SRL

337370 Rachitova nr 33,
Jud Hunedoara
tel: +40765709669
e-mail: otniel.gorgan@niro-stahl.ro
www.niro-stahl.ro

**PROFIX RD, s.r.o.**

Milana Pišúta 13
031 01 Liptovský Mikuláš
e-mail: duris@profixrd.sk
tel. 00421 917690105
profixrd.sk

**Rakennus Luoma Oy**

e-mail: mari.luoma@rakennusluoma.fi
tel. +358 (0) 45 264 4606

**YUK HOLZWERK**

09100, Kyiv region, Bila Tserkva
str. Sichnevyy proryv, 74A UKRAINA
tel +380 67 260 3727
e-mail: iren-savelieva@ukr.net

**"WOOD-MAYER KFT"**

H-7630, Pécs. Magtár út. 4
H- 7846, Rádfalva. Dózsa Gy. út. 11.
tel/fax: 72/212-316, tel: 20/9316-590
e-mail: csaba.maver@freemail.hu
http://www.woodmayer.hu/elerhetoseg.htm

**MISCHI KURT WOODWORKING
MACHINERY IMPORT EXPORT**




MITERLING 10
39010 GARGAZZONE
tel: 0039-0473-446344
e-mail: info@mischit.it
www.mischit.it
www.compactsystem.net



PRZEDSTAWICIELE



 Znajdź nas na
Facebook

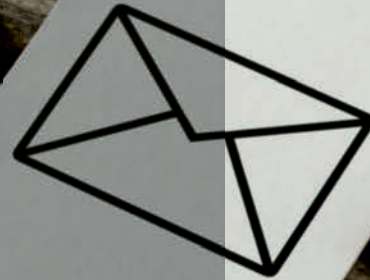

AMIX WIECZOREK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

PIERZYNY MAŁE 5, 98-358 KIEŁCZYGLÓW

NIP 5080097813

tel. 43 842 53 41
kom. 601 072 341

amix@amix-wieczorek.pl
biuro@amix-wieczorek.pl
www.amix-wieczorek.pl

KONTAKT





III.2023

